

Teclado de red DS-1600KI



Perspectiva general

DS-1600KI es la nueva generación de teclado de red completamente táctil y desmontable desarrollada independientemente por Hikvision. Además de mostrar imágenes, la pantalla táctil capacitiva de 10.1" admite las salidas de video DVI y HDMI. Se ejecuta en Android y tiene el nuevo diseño de interacción de interfaz de usuario. También es compatible con todas las series de dispositivos frontal final y dorsal final de Hikvision, así como dispositivos de centro de control como la plataforma de gestión de video (VMS). Tiene configuraciones abiertas del número de punto de monitoreo y los usuarios pueden arreglar los números libremente según sea necesario. En la aplicación, los usuarios pueden llamar a los números rápidamente para mostrar el video en el mural de video o los videos de salida a la pantalla táctil o pantallas externas. Es compatible con grabación, captura de imagen y audio bidireccional, así como control de pantalla y interruptor de escena de VMS y dispositivo de decodificación. El joystick de 4 ejes puede utilizarse con el control de PTZ para localizar rápidamente el objetivo. El panel del joystick es desmontable, para conveniencia de operación del usuario. Este teclado puede ser ampliamente utilizado en seguridad pública y finanzas y otros campos.


Módulo

DS-1600KI

Principales características

- Pantalla táctil capacitiva de 10.1";
- Diseño desmontable de la pantalla táctil y joystick;
- Conexión de red por cable y wifi;
- Fuente de alimentación de PoE;
- Capacidad de decodificar 2 canales en decodificación de 1080 P. Hasta 16 divisiones de ventana de exhibición;
- Visualización en vivo en tecla táctil;
- Salida de DVI y HDMI para el monitor;
- Controlable de 2000 dispositivos;
- Acceso a los productos de Hikvision, incluyendo DVR, DVS, NVR, cámara de red, domo de velocidad etc.;
- Control de MVC y decodificadores para decodificación de video y salida en mural de video;
- Control de PTZ, configuración y llamada preestablecida, rastreo y patrón;
- Admite archivos de actualización y configuración mediante memoria USB;
- Admite grabación y captura de imágenes y guardar archivos en memoria USB o subir a un servidor FTP;
- Dos niveles de autoridad de usuario y hasta 16 cuentas de usuario se puede configurar: un administrador y 15 operadores.

Aplicación típica

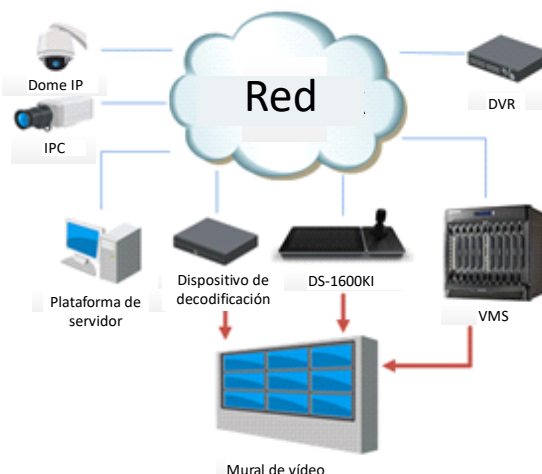

Especificaciones

Modelo	DS-1600KI
Sistema operativo	Android 4.4
Pantalla LCD TFT	Pantalla táctil LCD TFT de 10,1"
	Resolución: 1024 × 600
Joystick	Joystick de 4 ejes
Decodificación local	Visualización en vivo local en resolución de 1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF y hasta 16 divisiones de venta de exhibición
Entrada de audio bidireccional	1 canal, conector de 3,5 mm (2,0 Vp-p, > 1 kΩ)
Salida de audio	1 canal, conector de 3,5 mm (2,0 Vp-p, 600 Ω)
Interfaz de red	Puerto adaptativo de Ethernet de 10M/100M/1000M
Wifi	Compatible
Interfaz USB	USB 2.0 × 2
Interfaz de video	HDMI, DVI
Fuente de alimentación	12 VCC /POE
Consumo	≤ 15W
Temperatura de Trabajo	-10 °C -- +55 °C
Humedad de funcionamiento	10% -- 90%
Dimensiones (An × Al × P)	404 × 180 × 163 mm
Peso	1,7 Kg